



UN PROJECTEUR ENCASTRÉ À LEDS POUR ILLUMINATION OU BALISAGE

CONÇU POUR UNE INSTALLATION AISÉE, LE PROJECTEUR TERRA MIDI LED PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR N'IMPORTE QUELLE SURFACE. AVEC SON DESIGN DISCRET, TERRA MIDI LED EST CONSTITUÉ DE MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ TELS QUE L'ALUMINIUM, L'ACIER INOXYDABLE ET LE VERRE TREMPÉ, QUI LUI CONFÈRENT UNE GRANDE ROBUSTESSE.

Les projecteurs Terra Midi LED offrent de multiples configurations photométriques symétriques. Selon la répartition de lumière souhaitée, Terra Midi LED peut être équipé de différents types de lentilles et réflecteurs :

- 3 types de lentilles : faisceau étroit, moyen ou large.
- réflecteurs individuels : très large faisceau.

Le Terra Midi LED est disponible en versions monochromatique, statique ou dynamique, avec 16 LED haute puissance (blanc froid, blanc neutre ou blanc chaud) blanc, rouge, vert, bleu ou ambre. La version dynamique permet des variations d'intensité de manière à adapter le flux nécessaire à l'illumination souhaitée.





CARACTÉRISTIQUES

Degré d'étanchéité	IP 67*
Résistance aux chocs (verre)	IK 10**
Tension nominale.....	230 V - 50 Hz
Classe électrique.....	II*
Poids.....	5 kg
Puissance	19,8W



(* selon la norme CEI - NF EN 60598 | (**) selon la norme CEI - NF EN 62262

DIMENSIONS





VERSION ILLUMINATION

Ø1	270 mm
H	255 mm



VERSION BALISAGE MODÈLE SYMÉTRIQUE

Ø1	270 mm
H1	255 mm
H2	33 mm






VERSION BALISAGE MODÈLE ASYMÉTRIQUE

Ø1	270 mm
H1	255 mm
H2	33 mm

KIT D'INSTALLATION (OPTION)


Afin de garantir une installation parfaite, un kit d'installation est proposé en option.

Pour faciliter le transport et le stockage, le tube est constitué de 4 parties qui s'emboîtent pour recevoir la collerette qui supporte le projecteur.

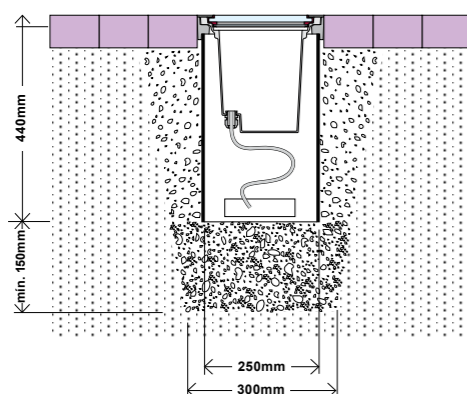

OPTIONS

- Kit d'installation
- Réglage de l'inclinaison
- Socle de finition carré en acier brossé inoxydable
- Plusieurs types de verres : anti-dérapant, opalin...
- Version Moon (balisage) avec dôme en aluminium

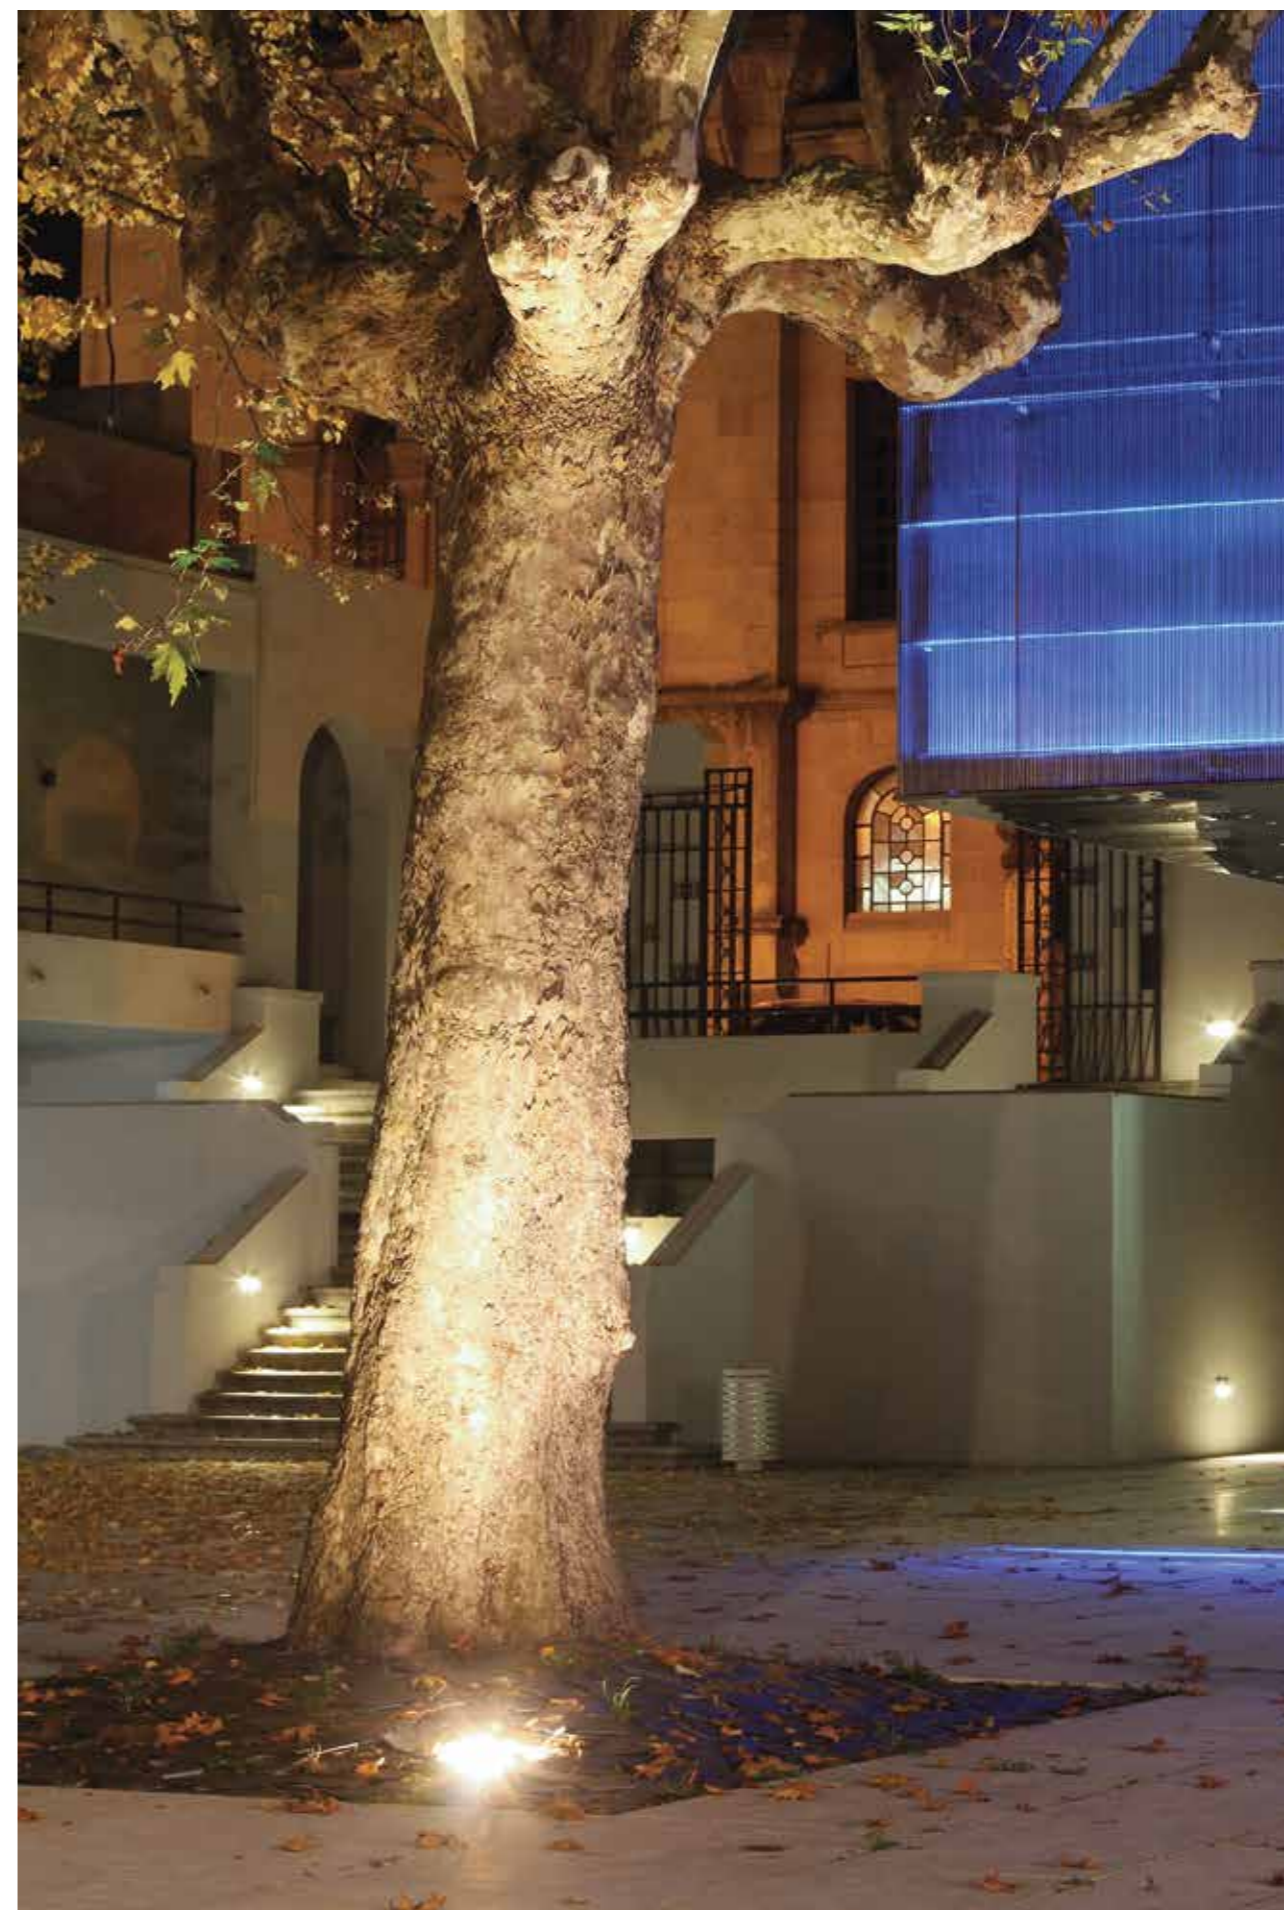

SOURCES LUMINEUSES


LED haute puissance

Monochromatique


Puissance/LED	1,2W		
Nombre de LED	16		
Couleurs	rouge, vert, blanc, bleu		
Température de couleur LED blanches	Chaud	Neutre	Froid
Efficacité lumineuse	94 lumen/LED	114 lumen/LED	122 lumen/LED

APPLICATIONS SYMÉTRIQUES


Les projecteurs encastrés Terra Midi LED sont disponibles en différentes photométries symétriques. En fonction de la distribution lumineuse souhaitée Terra Midi LED peut être équipé de différents types de lentilles (2x8°, 2x13° ou 2x18°) ou de réflecteurs (2x40°).

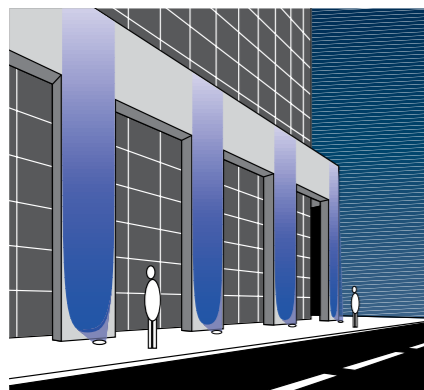

FAISCEAU ÉTROIT : 2X8°

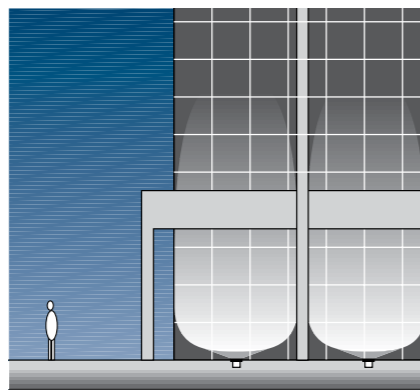

FAISCEAU MOYEN : 2X18°

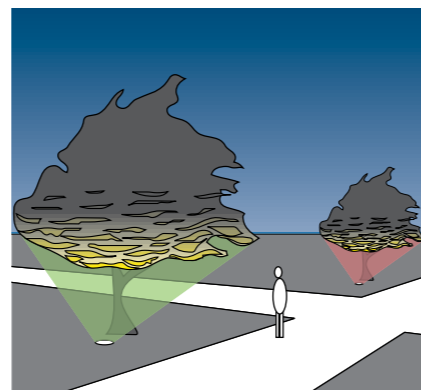

FAISCEAU LARGE : 2X40°

